

# Ficha técnica

## Perfil de estaca, espaço aberto

Ref.: 5900110



Perfil de estaca como retenção para estruturas pré-montadas para a montagem de sistemas fotovoltaicos em espaço aberto. Montagem no solo por cravação.



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

Ref.:	5900110
Tipo	RP 2300 FT
Designação 1	Perfil de estaca
Designação 2	para suporte pré-montado
Fabricante	OBO
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1240 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	25,2041 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## Perfil de estaca, espaço aberto

Ref.:: 5900110



### Dimensões

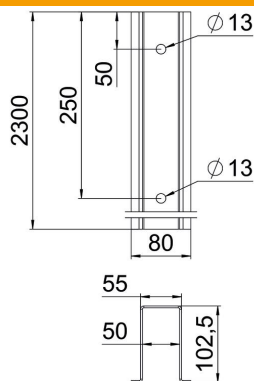

Comprimento	2 300 mm
Largura	50 mm
Altura	102,5 mm

### Dados técnicos

Canal de cabos integrado	não
Canal de cabos opcional	não
Momento de resistência Wx	16950 mm <sup>3</sup>
Momento de resistência Wy	11000 mm <sup>3</sup>