

# Ficha técnica

## Tomada 33°, contacto de segurança, simples

Ref.: 6120072



Tomada de contacto de segurança Simples 33°, com elevada proteção contra contacto, com ligadores rápidos, 2 polos, 16 A, 250 V~, com bornes de ligação em conformidade com a IEC 60884-1.

Para a instalação em calhas Rapid 45, calhas de montagem de aparelhos, colunas de distribuição, sistemas de chão e Deskbox.



PC Polycarbonato

### Dados originais

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ref.:                                  | 6120072                |
| Tipo                                   | STD-D3 RW1             |
| Designação 1                           | Tomada 33°, simples    |
| Designação 2                           | Alvéolos protegidos    |
| Fabricante                             | OBO                    |
| Dimensão                               | 250V, 10/16A           |
| Cor                                    | branco puro; RAL 9010  |
| Material                               | Polycarbonato          |
| Menor unidade de venda                 | 1                      |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                |
| Peso                                   | 4 kg                   |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.             |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1413 kg COe / 1 Peça |


# Ficha técnica

Tomada 33°, contacto de segurança, simples


Ref.: 6120072



## Dimensões

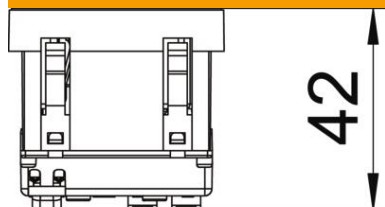

|         |       |
|---------|-------|
| Largura | 45 mm |
| Altura  | 45 mm |

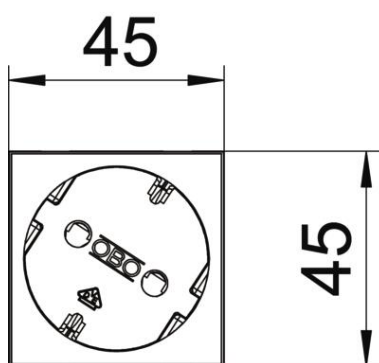

## Dados técnicos

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Tampa                                         | Placa central  |
| Pode ser fechado                              | não            |
| Tipo de ligação                               | Ligador rápido |
| Número de unidades                            | 1              |
| Número de módulos (construção modular)        | 0              |
| Número de tomadas utilizáveis                 | 0              |
| Número de polos                               | 2              |
| Impressão/designação                          | sem impressão  |
| Versão                                        | Simplex 33°    |
| Versão da superfície                          | baço           |
| Versão                                        | SCHUKO         |
| Mecanismo de ejeção                           | não            |
| Tipo de fixação                               | engatar        |
| Etiqueta de inscrição                         | não            |
| Temperatura operacional máx.                  | 40 °C          |
| Temperatura operacional mín.                  | -5 °C          |
| maior proteção contra choque                  | sim            |
| Proteção contra corrente de avaria            | não            |
| para condições difíceis (de acordo com a VDE) | não            |
| Livre de halogéneos                           | sim            |

# Ficha técnica

Tomada 33°, contacto de segurança, simples

Ref.: 6120072



## Dados técnicos

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Instalação isolada                   | não                                  |
| Tampa basculante                     | não                                  |
| Codificação                          | não                                  |
| Indicador luminoso                   | não                                  |
| Com interruptor de ligar/desligar    | não                                  |
| Com fusível fino                     | não                                  |
| Com indicador luminoso de função     | não                                  |
| Com indicador luminoso de orientação | não                                  |
| Tipo de montagem                     | Calha técnica                        |
| Tensões nominais                     | 250 V                                |
| Corrente nominal                     | 16 A                                 |
| Grau de proteção                     | outros                               |
| Fonte de alimentação especial        | sem alimentação de corrente especial |
| Versão das tomadas                   | Contacto de segurança                |
| Perfil angular Tomadas               | 33°                                  |
| Profundidade                         | 42 mm                                |
| Transparente                         | não                                  |
| Aplicação central torcida            | sim                                  |
| Proteção contra sobretensões         | não                                  |