

# Ficha técnica

## Tomada 33°, contacto de segurança, tripla

Ref.: 6120128



Tomada de contacto de segurança Tripla 33°, com elevada proteção contra contacto, com ligadores rápidos, 2 polos, 16 A, 250 V~, com bornes de ligação em conformidade com a IEC 60884-1.

Para a instalação em calhas Rapid 45, calhas de montagem de aparelhos, colunas de distribuição, sistemas de chão e Deskbox.



PC Polycarbonato

### Dados originais

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ref.:                                  | 6120128                |
| Tipo                                   | STD-D3 SRO3            |
| Designação 1                           | Tomada 33°, tripla     |
| Designação 2                           | Alvéolos protegidos    |
| Fabricante                             | OBO                    |
| Dimensão                               | 250V, 10/16A           |
| Cor                                    | vermelho; RAL 3001     |
| Material                               | Polycarbonato          |
| Menor unidade de venda                 | 1                      |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                |
| Peso                                   | 11 kg                  |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.             |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,3941 kg COe / 1 Peça |


# Ficha técnica

Tomada 33°, contacto de segurança, tripla


Ref.: 6120128



## Dimensões



|         |        |
|---------|--------|
| Largura | 135 mm |
| Altura  | 45 mm  |

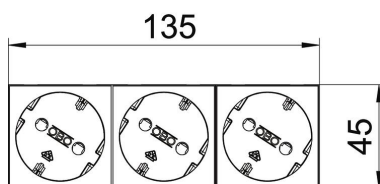

## Dados técnicos

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tampa                                         | Placa central                        |
| Pode ser fechado                              | não                                  |
| Tipo de ligação                               | Ligador rápido                       |
| Número de unidades                            | 3                                    |
| Número de módulos (construção modular)        | 0                                    |
| Número de tomadas utilizáveis                 | 0                                    |
| Número de polos                               | 2                                    |
| Impressão/designação                          | sem impressão                        |
| Versão                                        | Tripla 33°                           |
| Versão da superfície                          | baço                                 |
| Versão                                        | SCHUKO                               |
| Mecanismo de ejeção                           | não                                  |
| Tipo de fixação                               | engatar                              |
| Etiqueta de inscrição                         | não                                  |
| Temperatura operacional máx.                  | 40 °C                                |
| Temperatura operacional mín.                  | -5 °C                                |
| maior proteção contra choque                  | sim                                  |
| Proteção contra corrente de avaria            | não                                  |
| para condições difíceis (de acordo com a VDE) | não                                  |
| Livre de halogéneos                           | sim                                  |
| Instalação isolada                            | não                                  |
| Tampa basculante                              | não                                  |
| Codificação                                   | não                                  |
| Indicador luminoso                            | não                                  |
| Com interruptor de ligar/desligar             | não                                  |
| Com fusível fino                              | não                                  |
| Com indicador luminoso de função              | não                                  |
| Com indicador luminoso de orientação          | não                                  |
| Tipo de montagem                              | Calha técnica                        |
| Tensões nominais                              | 250 V                                |
| Corrente nominal                              | 16 A                                 |
| Grau de proteção                              | outros                               |
| Fonte de alimentação especial                 | sem alimentação de corrente especial |

# Ficha técnica

Tomada 33°, contacto de segurança, tripla

Ref.: 6120128



## Dados técnicos

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Versão das tomadas           | Contacto de segurança |
| Perfil angular Tomadas       | 33°                   |
| Profundidade                 | 42 mm                 |
| Transparente                 | não                   |
| Aplicação central torcida    | sim                   |
| Proteção contra sobretensões | não                   |