Ficha técnica

Pendural TP FS

Ref.:: 6364322



Suporte TP para a fixação em tetos de betão horizontais.
Se o perfil for fixo no teto ou se for aparafusado para reforço superior, por motivos de estabilidade, deve ser sempre utilizado o distanciador do tipo DS 4 .

Importante: utilizar como consola apenas até 345 mm de comprimento.

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais


Ref.:	6364322
Tipo	TPS 445 FS
Designação 1	Consola/Pendural TP
Fabricante	OBO
Dimensão	L445mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	73 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,7223 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Pendural TP FS

Ref.:: 6364322

Dimensões

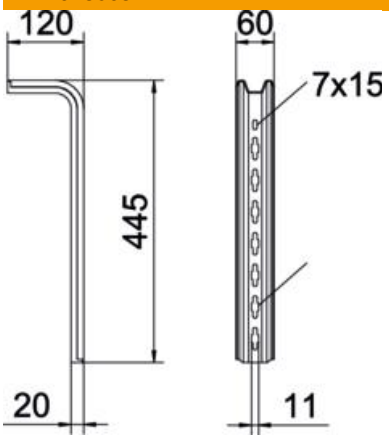

Comprimento	445 mm
Largura	60 mm
Altura	120 mm
Medida H	120 mm
Medida L	445 mm

Dados técnicos

Versão	Perfil S
Funktionsgaranti	não

Cargas

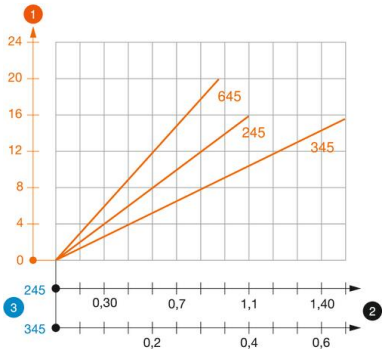


Diagrama de cargas do suporte TP do tipo TPS

1. Deflexão da extremidade do pendural com a carga máxima admissível das consolas
2. Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
3. Comprimento da consola em mm

— Curva de carga com comprimento do perfil em mm

Valores característicos de carga da bucha para pendural TP

Carga de um dos lados			
	Carga máxima [kN]		
	Largura da consola [mm]		
Ancoragem tipo	145	245	345
BZ3 8 x 75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10 x 90/0-30	1,48	0,93	0,68

Carga máx. F. tot. = peso dos cabos + caminho de cabos + consola + pendural. Os valores da tabela para carga bilateral têm em consideração a distância existente entre os eixos ai = 17 cm. Os dados da capacidade de carga multiplicam-se no caso de aplicação em betão armado. Os valores indicados baseiam-se no betão da classe de resistência C20/25. Devem ser respeitadas as condições de construção da certificação DIBt (buchas)!