Ficha técnica

Consola para parede e de pendural TP FT

Ref.:: 6366131



Consola TP com esquadro.
Se a consola for fixa diretamente na parede ou se os perfis forem aparafusados um contra o outro, por motivos de estabilidade, deve ser sempre montado o distanciador do tipo DS 4.
Na consola TP podem fixados, sem parafusos, caminhos de cabos em varão electrosoldado com uma largura de 50 x 100 mm, por ex. do tipo GRL, GR e GRM.

St	Aço
FT	Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais


Ref.:	6366131
Tipo	TPSAG 145 FT
Designação 1	Consola TP
Designação 2	para caminho de cabos em varão
Fabricante	OBO
Dimensão	B145mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	33 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,7423 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Consola para parede e de pendural TP FT

Ref.:: 6366131

Dimensões

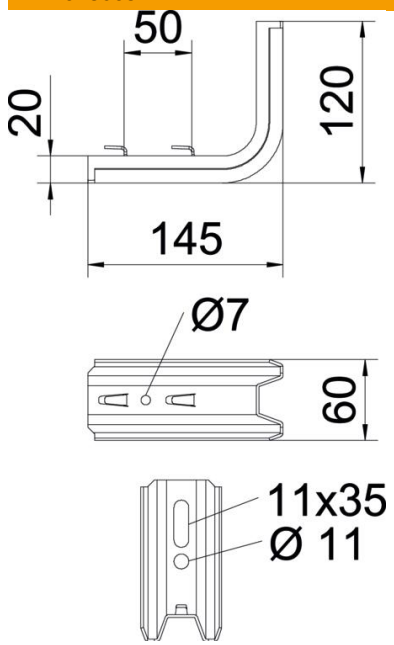

Comprimento	145 mm
Largura	120 mm
Altura	60 mm
Medida B	60 mm
Medida H	120 mm
Medida L	145 mm
Maß W	50 mm

Dados técnicos

Versão	Consola para parede e suporte
F em kN	1,5 kN
Funktionsgaranti	não
para largura máx.	100 mm
para largura mín.	100
Aço inoxidável, decapado	não

Cargas

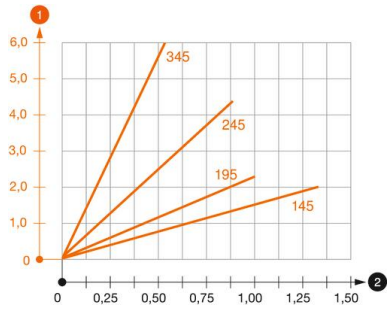


Diagrama de cargas da consola TPSAG de encaixe rápido

1. Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
2. Carga permitida da consola em kN, sem carga suportada pelo utilizador
2. Distância entre apoios em m

Ficha técnica

Consola para parede e de pendural TP FT

Ref.:: 6366131

Valores característicos de carga da bucha para consola TP

Suporte mural				
	Carga máxima [kN]			
	Largura da consola [mm]			
Ancoragem tipo	145	195	245	345
BZ3 10 x 90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0.55

Os valores fornecidos baseiam-se em betão fissurado da classe de resistência C20/25. A capacidade de carga da consola (diagrama) e as condições de montagem da certificação ETA (ancoragens) devem ser tidas em consideração!