


# Ficha técnica

## Bucim separável, passa cabos, 1 cabo, cinzento claro

Ref.: 2024942

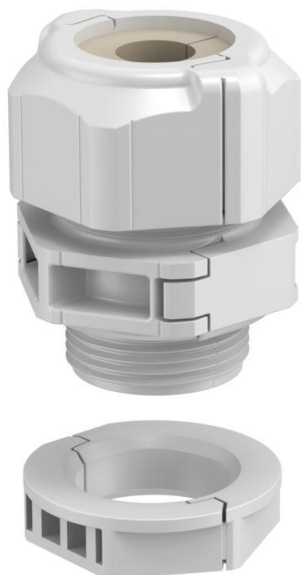

O bucim separável V-TEC TB... garante, como todos os bucins V-TEC, uma vedação segura do cabo. A instalação de, por exemplo, cabos pré-preparados ou cabos funcionais é feita de forma fácil e rápida graças à divisibilidade do sistema de ligação.

O V-TEC TB é imbatível também no reequipamento de uma instalação já existente, como "bucim de reparação", que pode ser instalado sem desmontagem dos cabos instalados e sem interrupção da produção atual.

Os vários bucins permitem um isolamento de cabos de diferentes medidas consoante a versão escolhida. O alicate de expansão é um meio auxiliar ideal, com o qual é possível abrir o passa cabos. Deste modo, a colocação dos cabos individuais é simples e rápida.

O conjunto do bucim é composto por uma peça intermédia e uma porca que está, naturalmente, também no volume de fornecimento.



PC Polycarbonato

### Dados originais

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ref.:                                              | 2024942                              |
| Tipo                                               | V-TEC TB20 06-08                     |
| Designação 1                                       | Bucim, separável                     |
| Designação 2                                       | com porca, 1 cabo                    |
| Fabricante                                         | OBO                                  |
| Dimensão                                           | M20                                  |
| Cor                                                | cinzento claro                       |
| Material                                           | Polycarbonato                        |
| Menor unidade de venda                             | 5                                    |
| Unidade de quantidade                              | Unidade                              |
| Peso                                               | 2,133 kg                             |
| Unidade de peso                                    | kg/100 un.                           |
| Pegada de CO <sub>2</sub> (GWP) do berço ao portão | 0,0993 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Peça |


# Ficha técnica

Bucim separável, passa cabos, 1 cabo, cinzento claro

Ref.: 2024942



## Dimensões

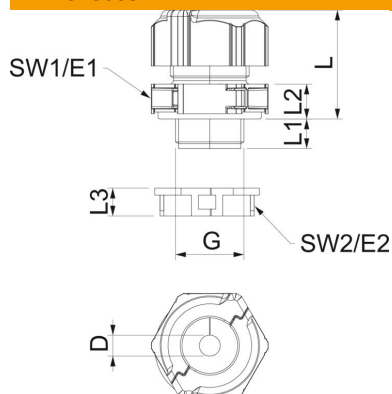

|                |            |
|----------------|------------|
| Comprimento    | 30 mm      |
| Largura        | 29 mm      |
| Altura         | 40 mm      |
| Medida D       | 8 mm       |
| Medida E1 (mm) | 33,5 mm    |
| Medida E2      | 30 mm      |
| Medida G       | M20x1,5 mm |
| Medida L       | 30 mm      |
| Medida L máx.  | 30,5 mm    |
| Medida L mín.  | 24,5 mm    |
| Medida L1      | 10 mm      |
| Medida L2      | 8,5 mm     |
| Medida L3      | 8 mm       |

## Dados técnicos

|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Número de orifícios                    | 1                                                                   |
| Tipo de vedação                        | Anel de vedação                                                     |
| Versão                                 | reta                                                                |
| Proteção contra flexão                 | não                                                                 |
| Capacidade de vedação D máx.           | 8 mm                                                                |
| Área de vedação D mín.                 | 6 mm                                                                |
| Potegido contra explosões              | não                                                                 |
| Bucim para cabos planos                | não                                                                 |
| resistência ao fio incandescente       | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| Para zonas potencialmente explosivas   | sem                                                                 |
| para zona Ex com gás                   | sem                                                                 |
| para zona Ex com poeira                | sem                                                                 |
| Rosca                                  | M20 x 1,5                                                           |
| Tipo de rosca                          | métrico                                                             |
| Comprimento da rosca                   | 10 mm                                                               |
| Tamanho nominal da rosca               | 20                                                                  |
| Passo de rosca                         | 1,5 mm                                                              |
| Reforçado a fibra de vidro             | não                                                                 |
| Livre de halogéneos                    | sim                                                                 |
| Binário instável                       | 2 Nm                                                                |
| Passa cabos múltiplo                   | não                                                                 |
| Com porca                              | sim                                                                 |
| Resistente                             | sim                                                                 |
| Largura da chave 1                     | 30 mm                                                               |
| Largura da chave 2                     | 27 mm                                                               |
| Grau de proteção                       | IP67                                                                |
| Bucim separável                        | sim                                                                 |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 80 °C                                                               |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -20 °C                                                              |
| Possibilidade de alívio de tensão      | não                                                                 |