

# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, resistente aos raios UV, cinzento claro

Ref.: 2022902



Bucim com rosca de ligação métrica em design de porca de capa, para caixas de derivação, caixas, armários de distribuição no sector privado e industrial. Com alívio de tensão e rebordo de vedação integrado testados de acordo com a DIN EN 62444. Classe de proteção IP68. Aplicável de -20 °C a +65 °C.



PA Poliamida

## Dados originais

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ref.:                                  | 2022902                 |
| Tipo                                   | V-TEC VM20UV LGR        |
| Designação 1                           | Bucim                   |
| Designação 2                           | resistente a UV         |
| Fabricante                             | OBO                     |
| Dimensão                               | M20                     |
| Cor                                    | cinzento claro          |
| Material                               | Poliamida               |
| Menor unidade de venda                 | 50                      |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                 |
| Peso                                   | 0,59 kg                 |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.              |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0429 kg CO2e / 1 Peça |


# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, resistente aos raios UV, cinzento claro

Ref.: 2022902



## Dimensões

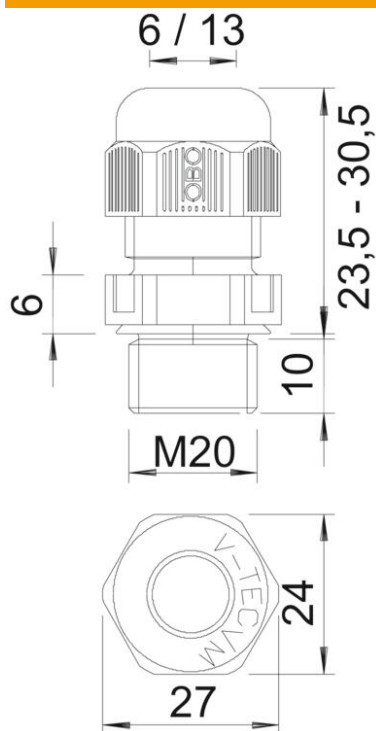

|               |         |
|---------------|---------|
| Medida E      | 27 mm   |
| Medida L máx. | 30,5 mm |
| Medida L mín. | 23,5 mm |
| Medida L1     | 9 mm    |
| Medida L2     | 5 mm    |

## Dados técnicos

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo de vedação                      | Anel de vedação                                                     |
| Versão                               | reta                                                                |
| Proteção contra flexão               | não                                                                 |
| Capacidade de vedação D máx.         | 13 mm                                                               |
| Área de vedação D mín.               | 6 mm                                                                |
| Potegido contra explosões            | não                                                                 |
| Bucim para cabos planos              | não                                                                 |
| resistência ao fio incandescente     | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem                                                                 |
| para zona Ex com gás                 | sem                                                                 |
| para zona Ex com poeira              | sem                                                                 |
| Rosca                                | M20 x 1,5                                                           |
| Tipo de rosca                        | métrico                                                             |
| Comprimento da rosca                 | 9 mm                                                                |
| Tamanho nominal da rosca             | 20                                                                  |
| Reforçado a fibra de vidro           | não                                                                 |
| Livre de halogéneos                  | sim                                                                 |
| Binário instável                     | 3,8 Nm                                                              |
| Passa cabos múltiplo                 | não                                                                 |
| Com porca                            | não                                                                 |
| Resistente                           | não                                                                 |

# Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, resistente aos raios UV, cinzento claro

Ref.: 2022902



## Dados técnicos

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Largura da chave                       | 24     |
| Grau de proteção                       | IP68   |
| Sextavado Largura entre cantos         | 27 mm  |
| Bucim separável                        | não    |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 65 °C  |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -20 °C |
| Possibilidade de alívio de tensão      | sim    |