Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.:: 2086054



Bucim resistente com rosca métrica conforme IEC 423 para elevados requisitos em termos de selagem. Alívio de tensão, proteção contra aperto e torção em toda a área de fixação. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação pré-montado na rosca de ligação, testado pela VDE conforme DIN EN 50262, grau de proteção IP68 a 5 bar/1h, temperaturas de utilização -20 a +100 °C.

* Preços segundo a cotação DEL.

IP 68 M

CuZn 37 Latão

N niquelado

Dados originais


Ref.:	2086054
Tipo	V-TEC VM50 MS
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	M50
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	22,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,5832 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.:: 2086054

Dimensões

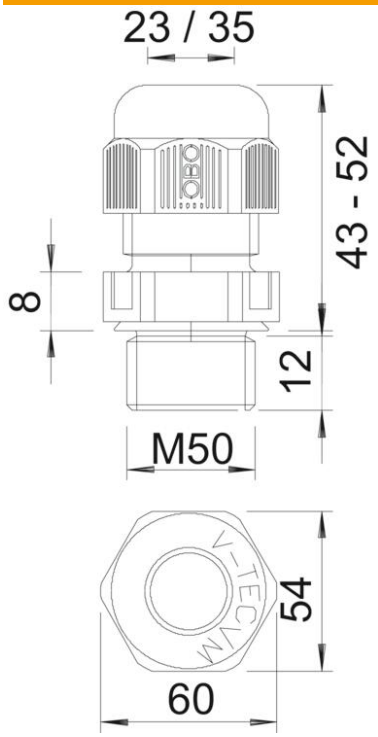

Medida E	60 mm
Medida L máx.	38,5 mm
Medida L1	9 mm
Medida L2	4,5 mm
Medida L3	25 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	35 mm
Área de vedação D mín.	24 mm
Potegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explosivas	sem
Rosca	M50 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	9 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	não
Binário instável	13,5 Nm
Código de proteção	7
Categoria do entalhe	A
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Resistente	não
Largura da chave	55
Grau de proteção	IP68

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.:: 2086054

Dados técnicos

Sextavado Largura entre cantos	60 mm
Gama de temperaturas de aplicação máx.	100 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Possibilidade de alívio de tensão	sim