
# SE NH2 3 (785 644)

- Für Innenraumanlagen
- Zum Schutz gegen Wiedereinschalten
- Symbol „Nicht schalten“ nach VBG 125
- Isoliermesser für NH-Sicherungsunterteile und Verteilerleisten



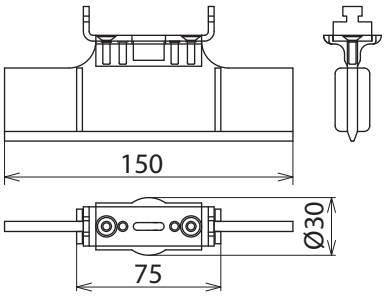


Maßbild

| Typ | SE NH2 3 |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **785 644** |
| Nennspannung ($U_N$) | bis 1000 V |
| Größe | 2 und 3 |
| Messer | 38 x 5 mm |
| Abmessung | 150 mm |
| Norm | VBG 125 und DIN 40008 |
| Anwendung | Für Innenraumanlagen |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 80.000 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364087927 |
| VPE | 10 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85369095 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil