PHILIPS

SND 58 220-240V 50/60Hz

913700185166



Digitale Zündgeräte für maximale Zuverlässigkeit

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Verdrahtung

Anschlusstyp	Schraubanschluss

Temperatur

Gehäusetemperatur (Max)	90 °C

Mechanik und Gehäuse

Gehäuse	SNI-85
Nettogewicht (Stück)	0,050 kg

Genehmigung und Anwendung

Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen
CE-Zeichen	Nein
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 85 °C

Produktdaten

Bestell-Produktname	SND 58 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	SND 58 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	871150093068230
Bestellcode	8711500930682

Material-Nr. (12NC)	913700185166
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500930682
Zähler - Pakete pro Außenkarton	48
EAN Umverpackung	8711500930699

Abmessungsskizzen

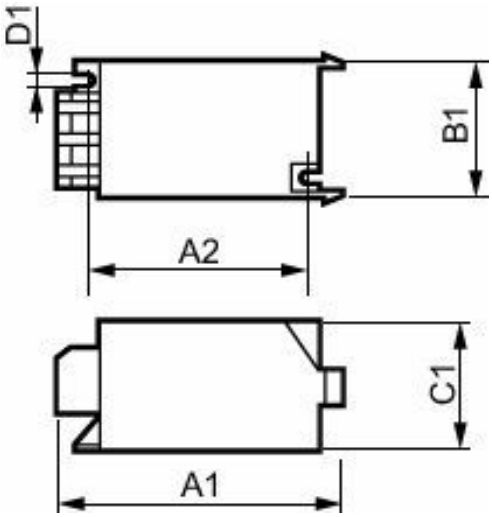

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.