PHILIPS

EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP

912401483603



3h-Notlichtakku-Kit, Accessory

Die Philips 3-Stunden-Notlichtakku-Kits können entweder vor der Montage oder nachträglich in kompatible Leuchtenfamilien integriert werden - schnell, einfach und direkt vor Ort. Wir unterscheiden zwischen zwei HV (High-Voltage) Kits und einem LV (Low-Voltage) Kit. Die CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3 (WT120C G3) ist mit dem EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2 kompatibel (EAN: 8719514881136). Die CoreLine Lichtleiste (BN126C), die Ledinaire Lichtleiste (BN045C) und die CoreLine Wand- und Deckenleuchte (WL140V) sind mit dem EM300V ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP kompatibel (EAN: 8718699798215). Das CoreLine Panel (RC132V/RC133V), das CoreLine Slim Downlight (DN145B) und das Ledinaire Slim-Downlight (DN065C) sind mit dem EM300V ELP3 kit LV 3.6V 4800mAh LIB kompatibel (EAN: 8718699798192). Es können zwei verschiedene Modi eingestellt werden: Selbsttest (ELP) oder manueller Test (ELB). Die Kapazität des Akkus ist auf einen 3 Stunden Notlichtbetrieb abgestimmt. Das Batteriefach lässt sich außerdem leicht öffnen, sodass die Batterie schnell und einfach ausgetauscht werden kann.

Allgemeine Informationen

Portfolio	Good

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Systemleistung	3 W
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Lichtregelung und Dimmen

Steuerungsschnittstelle	-

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	220 mm
Gesamte Breite	42 mm
Gesamte Höhe	28 mm
Gesamter Durchmesser	220 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	28 x 42 x 220 mm
Material	Polykarbonat
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	0,230 kg

Notfallbetrieb

Notbeleuchtung	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Abmessungsskizzen

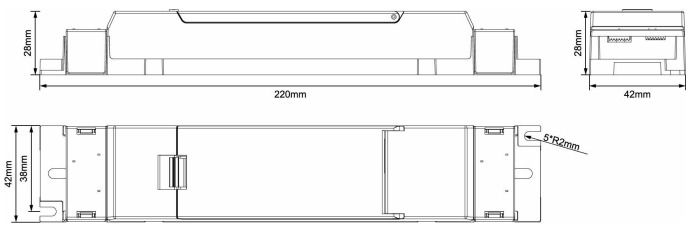

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP
Gesamtbezeichnung des Produkts	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP
Gesamt-Produktcode	871869979986100
Bestellcode	8718699799861
Material-Nr. (12NC)	912401483603
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699799861
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699799861

Kompatibles Zubehör

Zubehörbild	Zubehörcode	Zubehörname	Webseite
	911401834184	BN126C LED64S/840 PSU L1200	Produkt-Webseite

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	MI-912401483603-Emergency-unit.pdf	Herunterladen

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.