
# Produktdatenblatt: Schutzhandschuhe APG

## APG 9 L (785 809)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



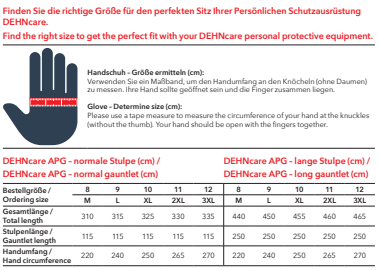


Maßbild

| Typ | APG 9 L |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **785 809** |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie ($W_{arc}$ oder $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Gesamtlänge | 450 mm |
| Stulpenlänge | 250 mm |
| Größe (International) | 9 (L) |
| Material Handschuhinnenfläche | **Rindvollleder silikonisiert** |
| Material Handschuhrücken | **Interlock-Strickware 100% Kevlar®** |
| Material Nähfaden | **Kevlar®** |
| Norm | IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1; EN 388, EN 407 |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 315.000 g/paa |
| GTIN (EAN) | 4013364242296 |
| VPE | 1 PAA |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 42032910 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.