
EKV3 50IS ZK VP6YV4T (VP6YV4T)

- Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online ausgewählt werden



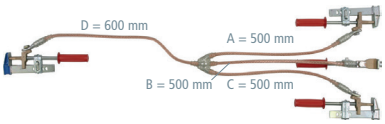

Maßbild

Typ	EKV3 50IS ZK VP6YV4T
Art-Nr.	**VP6YV4T**
Klemmbereich	55 mm
Auführung	dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite	50 mm²
Seilquerschnitt Erdseite	50 mm²
Länge Phasenseil A	500 mm
Länge Phasenseil B	500 mm
Länge Phasenseil C	500 mm
Länge Erdseil	600 mm
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	14,0 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	9,9 kA
Werkstoff Klemmkörper	**GT/gal Zn**
Werkstoff Druckstücke	**Cu-Legierung**
Werkstoff Kurzschließseile	**Cu, hochflexibel**
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C

Stammdaten	
Nettogewicht	6.133 kg/st
GTIN (EAN)	4013364162686
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Die Klemme für den PEN-Leiter ist blau gekennzeichnet.