DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK (106 105)



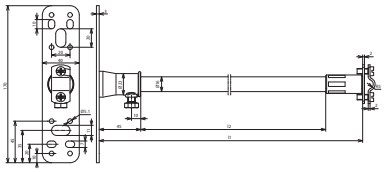

Maßbild

Typ	DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
Art-Nr.	**106 105**
Leitungshalter Aufnahme Rd	7-10 mm
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Länge (l1)	1030 mm
Isolierstrecke (l2)	945 mm
Befestigung	[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Werkstoff Platte	NIRO
Anwendungshinweis	zum isolierten Befestigen von Leitungen
Durchmesser Ø Distanzstück	16 mm
Farbe Distanzstück	lichtgrau (RAL 7035)
Leitungsführung	fest
Stangen- / Leiungshalter	Zweischrauben-Überleger
Werkstoff Distanzstück	**GFK**
Materialfaktor km	0,7
Dauertemperaturbereich	-50 °C ... +100 °C
Werkstoff Befestigungsbuchse	**ZG**
Ausführung	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm)	140 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	658.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364100206
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ausführung mit anderen Längen der Distanzstäbe auf Anfrage.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil