PV 5.16 SKM10X50 CU (306 101)

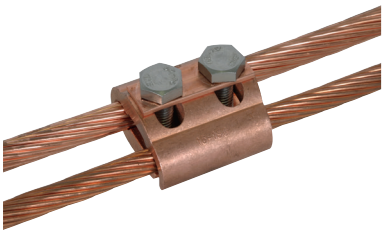

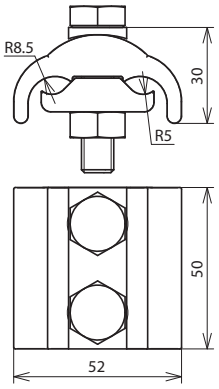

Maßbild

mit Gewinde im Unterteil und Kontermutter M10
Angegebener Kurzschlussstrom gilt für 95 mm² Cu-Seil

Typ	PV 5.16 SKM10X50 CU
Art-Nr.	**306 101**
Werkstoff Klemme	Cu
Klemmbereich Rd / Rd	5-16 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)	16-150 mm²
Schraube	M10 x 50 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. Schraube / Mutter	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI Schraube / Mutter	316Ti / 316L / 316
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	18,5 kA

Stammdaten	
Nettogewicht	412 g/st
GTIN (EAN)	4013364024120
VPE	25 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.