

# BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL (308 046)

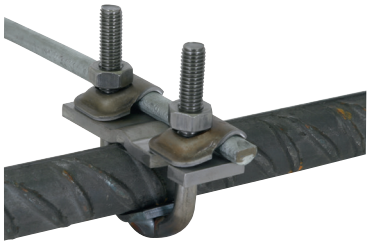

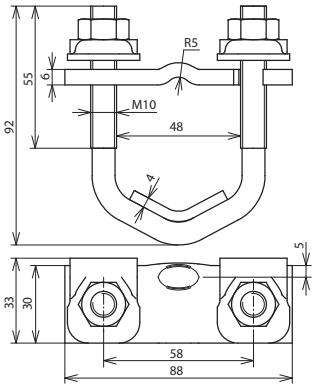


Maßbild

| Typ | BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **308 046** |
| Werkstoff | **St/blank** |
| Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 16-48 / 6-10 mm |
| Klemmbereich Rd / Fl | (II) 16-48 / 30-40 mm |
| Schraube | Bügelschraube M10 x 48 mm |
| Werkstoff Schraube | **St/blank** |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) | $I_{imp}$ 50 kA *) |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,9 kA |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 287.600 g/st |
| GTIN (EAN) | 4013364124462 |
| VPE | 25 ST |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000 |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil