Produktdatenblatt: Tiefenerder schraubbar

VM EASY 5 TE M16 (621 093)



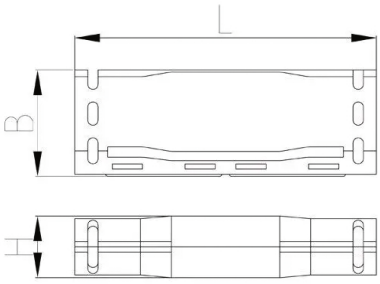

Maßbild

Gel-Verbindungsmuffe für Tiefenerder schraubbar für dauerhaften Schutz der Anschlussleitungen von Anschlussstück (Art-Nr. 621 092) und Anschlussklemme (Art-Nr. 621 094) vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit.

NEU

Typ	**VM EASY 5 TE M16**
Art-Nr.	**621 093**
Eigenschaften	Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet. Wieder zugänglich und sofort betriebsbereit. Flammhemende, UV-beständige und schlagfeste Kunststoff-Formschale. Schnelle, einfache und sichere Montage.
Anwendung	Erdreich / Wasser (gemäß Prüfnorm) / Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen) / Freiluft
Spannungsebenen	U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV
Abmessung außen (l x b x h)	240 x 75 x 44 mm
Abmessung innen (l x b x h)	ca. 130 x 45 x 34 mm
Durchmesser Kabel	19-28 mm
Schutzart	IP 68
Installationstemperatur	-20 bis 90 °C
Haltbarkeit	Unbegrenzt lagerfähig
Lieferumfang	Gel-Verbindungsmuffe, Distanzstücke, Kabelbinder, Montageanleitung
Normenbezug	Typgeprüft nach EN 50393

Stammdaten	
Nettogewicht	529.351 g/st
GTIN (EAN)	4013364502383
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil