
Produktdatenblatt: Schutzhandschuhe APG

APG GREY 9 (785 852)

- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien



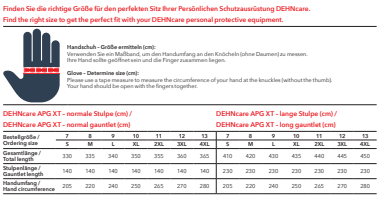

Maßbild

Typ	**APG GREY 9**
Art-Nr.	**785 852**
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (APC 2) (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Lichtbogenenergie (APC 1 150) (W_{arc} oder W_{LBP})	168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	35 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Gesamtlänge	340 mm
Stulpenlänge	140 mm
Größe (International)	9 (L)
Material Handschuhinnenfläche	**Rindvollleder silikonisiert**
Material Handschuhrücken	**Interlock-Strickware 100% Kevlar®**
Material Nähfaden	**Kevlar®**
Norm	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407

Stammdaten	
Nettogewicht	320.001 g/paa
GTIN (EAN)	4013364486324
VPE	1 PAA
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	42032910

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil