
Produktdatenblatt: Schutzkleidung ArcFit Indoor

APT ID F 44 (787 685)



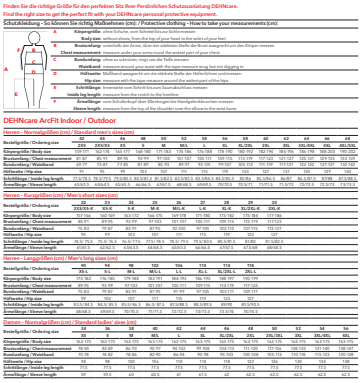

Maßbild

Typ	APT ID F 44
Art-Nr.	**787 685**
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Material	**Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Antistatika (1%)**
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	18 cal / cm² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Flächengewicht	450 g/m²
Material Nähfaden	**Kevlar (100%)**
Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353
Hauptfarbe	grau
Zweitfarbe	schwarz
Reißverschluss	rot
Größe (International)	44 (XL)

Stammdaten	
Nettogewicht	878.000 g/st
GTIN (EAN)	4013364490734
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	62034211

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil