Produktdatenblatt: Fangmast mit HVI Leitung

FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN (819 730)

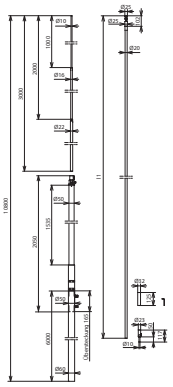

Maßbild

Typ	FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN
Art-Nr.	**819 730**
Fangmastlänge gesamt	10800 mm
Länge Fangstange	3000 mm
Werkstoff Fangstange	**Al**
Länge Stützrohr	2100 mm
Werkstoff Stützrohr	**GFK / Al**
Länge Mastrohr	6000 mm
Werkstoff Mastrohr	**St/tZn**
Durchmesser Ø Leiter	20 mm
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I_{imp})	H1 / 150 kA
Farbe Leitung	schwarz ●
Werkstoff Leiter	**Cu**
Mindestbestelllänge	10 m
Max. Böenwindgeschwindigkeit	(max. freie Länge 8500 mm, 1x HVI innen) 156 km/h
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Stammdaten	
Nettogewicht	53.000 kg/st
GTIN (EAN)	4013364243477
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil