Produktdatenblatt: EuK-Vorrichtung TI, Erdungsklemme mit Federvorspannung

EKV3 16TI EK VSB29AH (VSB29AH)

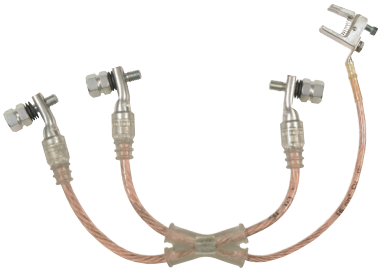

Klemmbereich bis 24 mm und Befestigung über Drehgriff Art.-Nr. DGF EKV VI.
Phasenseitige Schraubkabelschuhe mit Sechskantbolzen M10.
Zum Aufschrauben auf Erdungspatronen mit M10-Anschluss bei Hausanschlusskasten (HAK).

Typ	**EKV3 16TI EK VSB29AH**
Art-Nr.	**VSB29AH**
Auführung	dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite	16 mm²
Seilquerschnitt Erdseite	16 mm²
Seilquerschnitt Cu	16/16 mm²
Länge Phasenseil A	190 mm
Länge Phasenseil B	140 mm
Länge Phasenseil C	140 mm
Länge Erdseil	280 mm
Vollisoliert	Nein
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	4,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	3,2 kA
Anschließteile am Außenleiter	M10-Anschlussschrauben
Werkstoff Anschlussschrauben	**Cu-Legierung/gal Sn**
Temperaturbereich	–25 °C ... +55 °C

Stammdaten	
Nettogewicht	0.805 kg/st
GTIN (EAN)	4013364162662
VPE	1 ST
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Achtung: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

© DEHN AUSTRIA GmbH • Kornspitzstraße 5 • 4481 Asten • Austria • Tel. +43 720 456800 • info@dehn.at • www.dehn.at

: Geprüft • NEU: Neu • : Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil