PHILIPS

CorePro LED PLT HF/ Mains 13.5W 840 4P

929004267102



CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, 141 mm, 13.5 W, 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

A ↑ G E

CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, 141 mm, 13.5 W, LED alternative to 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 133 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Kunststoff, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Hinweise

- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/Ledtube

Allgemeine Informationen

Sockel	GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	200.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	3 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad
Lichtstrom	1.800 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	133 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	13,5 W
Lampenstrom (Nom)	72 mA
Äquivalente Leistung	32 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	32W PL-T
Einschaltstrom am Netz	3.28
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	129
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	206
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG/220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	141 mm
Kolbenform	PL-T
Nettogewicht (Stück)	0,132 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2298759
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

Anwendungsbedingungen


Wireless-Technologie	Nicht anwendbar

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
Gesamt-Produktcode	872110304983400
Bestellcode	8721103049834


Material-Nr. (12NC)	929004267102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103049834
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8721103049841

Abmessungsskizzen

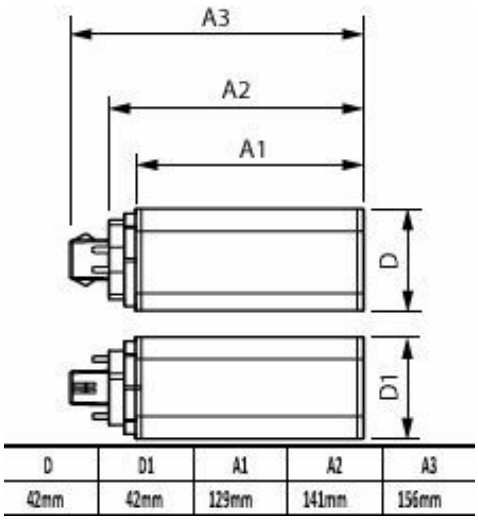


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

Photometrische Daten

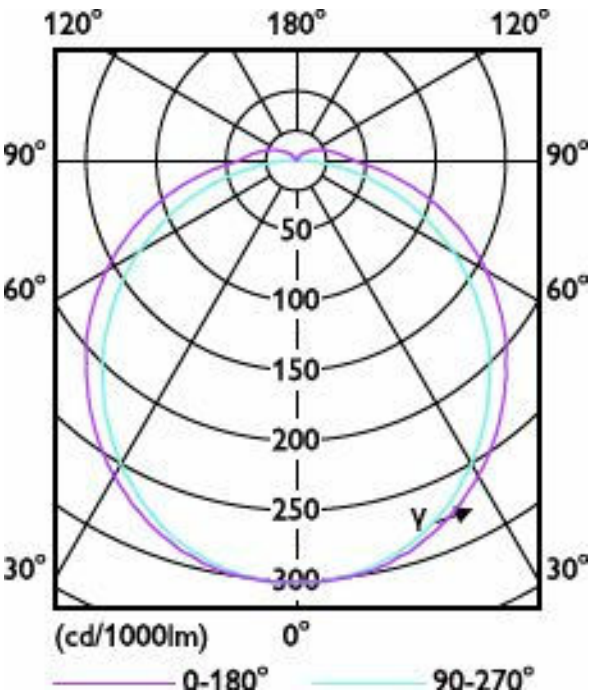


Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P


Lebensdauer

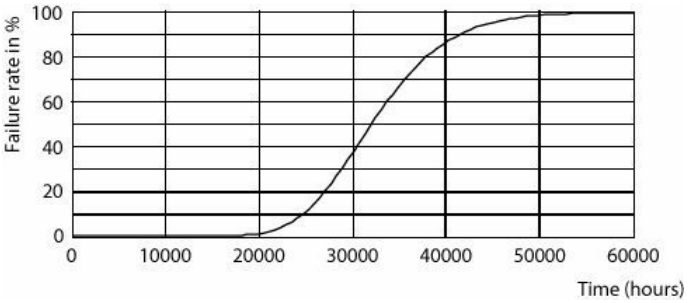


Life Expectancy Diagram

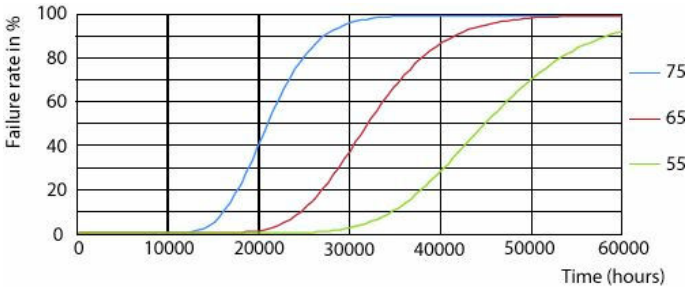


FailureRate

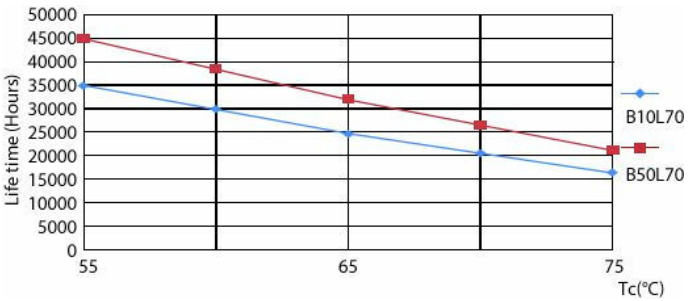

LifetimeVsTc

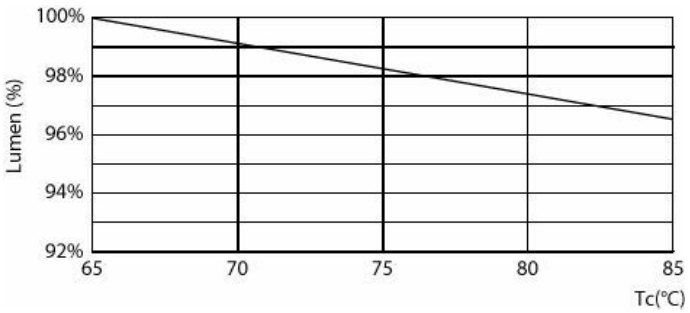

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P

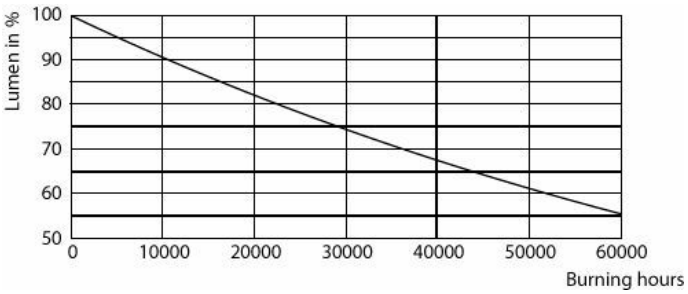

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	Online-QIG-for-324166282701-Installation-INI.pdf	Herunterladen
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102-EPD.pdf	Herunterladen

Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
LDT File	CorePro-LED-PLT-HF-Mains-13-5W-840-4P-9290042671-LDT.ldt	Herunterladen
IES File	CorePro-LED-PLT-HF-Mains-13-5W-840-4P-9290042671-IES.IES	Herunterladen

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.