# KS 8.10 FL40 STTZN (321 045)

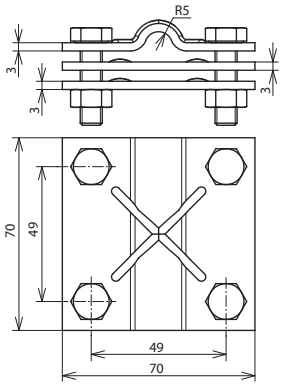


Maßbild

| Typ | KS 8.10 FL40 STTZN |
|---|---|
| **Art-Nr.** | **321 045** |
| Werkstoff Klemme | **St/tZn** |
| Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30-40 mm |
| Klemmbereich Fl / Fl | 30-40 / 30-40 mm |
| Schraube | M8 x 30 mm |
| Werkstoff Schraube / Mutter | **St/tZn** |
| Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
| Zwischenplatte | ja |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) | $I_{imp}$ 100 kA *) |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
| Zinküberzug nach DIN EN 1461 | ~50 µm |

| **Stammdaten** | |
|---|---|
| Nettogewicht | 413 g/st |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364021518 |
| VPE | 25 ST |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

© DEHN SE • Hans-Dehn-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany • Tel. +49 9181 906-0 • info@dehn.de • www.dehn.de

: Geprüft • NEU: Neu • 1: Auslaufmodell
: Kreuzverbinder • : Längsverbinder • : Parallelverbinder • : T-Verbinder • : Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder
: Rohrschelle für Parallelverbinder • : Rohrschelle für T-Verbinder • : Potentialausgleichsschiene • : Überbrückungsbauteil