PHILIPS

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

928196805130



Hohe Präzision der Lichtlenkung

MASTER MHN-SB schafft mit ihrem kurzen Lichtbogen hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	Cable
Betriebsstellung	P15 [Parallel +/-15D oder horizontal (HOR)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	4.500 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Farbcode	956 [CCT of 5600K]
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	334
Farbkoordinate Y (nom.)	366
Ähnlichste Farbtemperatur	5600 K
Nennlichtausbeute (Nom)	105 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Bogenlänge O (Nom)	25 mm

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	2.100 W
Spannung (Nom)	205 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	TD40
Nettogewicht (Stück)	0,058 kg

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	215 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2.277 kWh
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Gesamtbezeichnung des Produkts	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Gesamt-Produktcode	872790092860000
Bestellcode	8718291548454
Material-Nr. (12NC)	928196805130
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548454
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8727900928600

Abmessungsskizzen

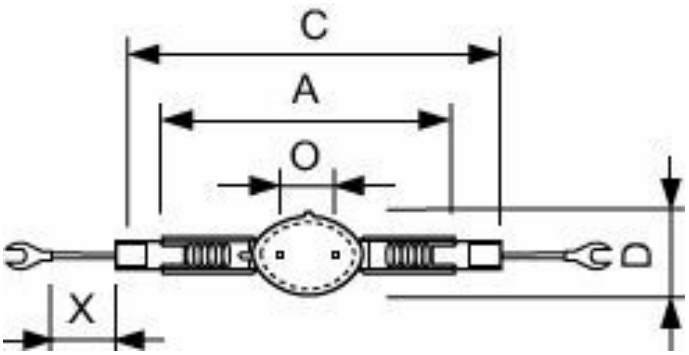

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Photometrische Daten

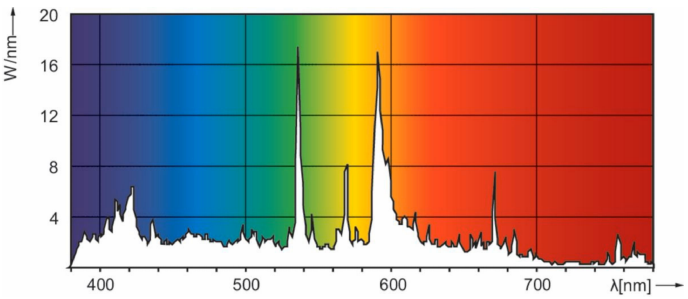

Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Lebensdauer

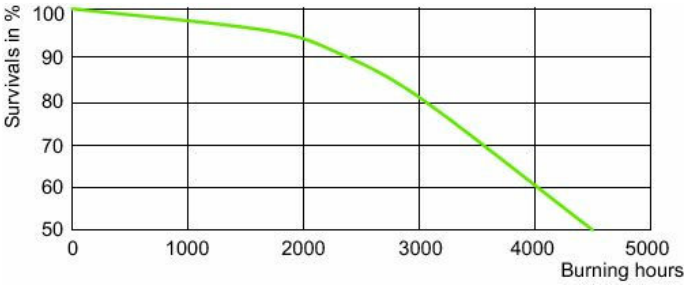

LDLE_MHN-SB_0002-Life expectancy diagram

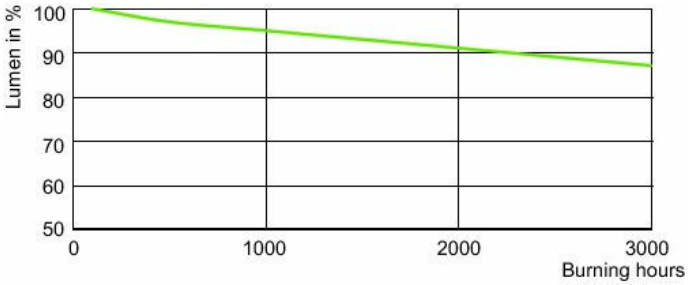

Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.